

ISOLATION

# CLIMAPOR®


## PARKETT-/LAMINAT- UNTERLAGEN

Zur schwimmenden Verlegung von  
Fertigparkett und Laminatböden

- Verschiedene Produkte im Problemlöser-Sortiment
- Besonders leicht zu verlegen durch innovative Bearbeitungshilfen





Art-Nr. 6082



Für stark frequentierte  
Räume und zur Verbesserung  
des Gehkomforts.

Trittschallverbesserungsmaß: 20 dB (bei Laminatböden) nach ISO 140-8  
Gehschallreduzierung: 5,5 dB nach IHD 431  
Wärmedurchlasswiderstand: 0,063 m<sup>2</sup> K/W nach DIN 4108  
Brandklasse: EN 13501-1 E


Art-Nr. 6083

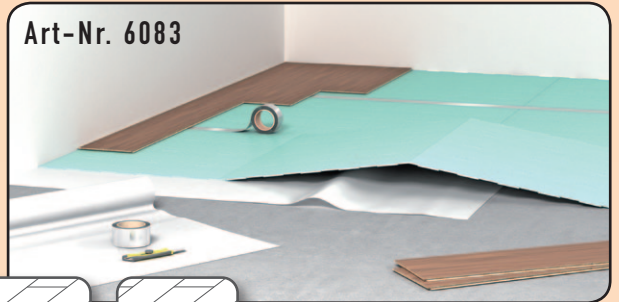

Für fußkalte Böden und zum  
Ausgleich von Bodenuneben-  
heiten.

Trittschallverbesserungsmaß: 22 dB (bei Laminatböden) nach ISO 140-8  
Gehschallreduzierung: 6 dB nach IHD 431  
Wärmedurchlasswiderstand: 0,143 m<sup>2</sup> K/W nach DIN 4108  
Brandklasse: EN 13501-1 E


Art-Nr. 6084



Zum Schutz vor aufsteigender  
Feuchtigkeit und zum Ausgleich  
kleinerer Bodenunebenheiten.

Trittschallverbesserungsmaß: 20 dB (bei Laminatböden) nach ISO 140-8  
Gehschallreduzierung: 6 dB nach IHD 431  
Wärmedurchlasswiderstand: 0,075 m<sup>2</sup> K/W nach DIN 4108  
Brandklasse: EN 13501-1 E

Art-Nr. 6085

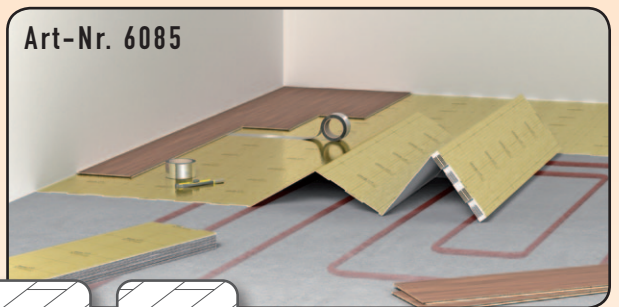

Bei Fußbodenheizung und  
zum Schutz vor aufsteigender  
Feuchtigkeit.

Trittschallverbesserungsmaß: 20 dB (bei Laminatböden) nach ISO 140-8  
Wärmedurchlasswiderstand: 0,040 m<sup>2</sup> K/W nach DIN 4108  
Brandklasse: EN 13501-1 E



Art.-Nr.	EAN	Format	Material- stärke	VPE Palette
6082	4007155142698	12 m x 1,25 m	2,2 mm	27
6083	4007155141929	6,25 m x 0,8 m	5 mm	40
6084	4007155142711	8,5 m x 1,2 m	3 mm	21
6085	4007155142728	15 m x 1,2 m	1,6 mm	21